


Isolierter Revisionsdeckel mit einem dritten Deckel zur Installation an isolierten rechteckigen Kanälen.  
 Kann auch an doppelwandigen Kanälen installiert werden.

*Insulated access door fitted with a 3rd cover to be installed on insulated rectangular ducts.  
 Can also be installed on double-wall ducts.*

**Verfügbare Öffnungsgrößen und Isolierstärken**

*Available opening dimensions and insulation thicknesses*

21	200 × 100 mm	A = min. 10 mm / max. 150 mm
32	300 × 200 mm	A = min. 10 mm / max. 150 mm
42	400 × 200 mm	A = min. 10 mm / max. 145 mm
43	400 × 300 mm	A = min. 10 mm / max. 145 mm
53	500 × 300 mm	A = min. 10 mm / max. 145 mm
54	500 × 400 mm	A = min. 10 mm / max. 130 mm
64	600 × 400 mm	A = min. 10 mm / max. 130 mm
65	600 × 500 mm	A = min. 10 mm / max. 130 mm
75	700 × 500 mm	A = min. 10 mm / max. 130 mm



**Vom Kunden auszufüllen / to be completed by the customer**


Öffnungsgröße / opening dimension: \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ mm

Isolierstärke / insulation thickness: \_\_\_\_\_ mm

Material / material: \_\_\_\_\_ (verz./galv., V2A, Alu.)

Dichtung / gasket: \_\_\_\_\_ (PE, SKK, KF, SI, NBR)

Betriebstemperatur / operating temp.: \_\_\_\_\_ °C

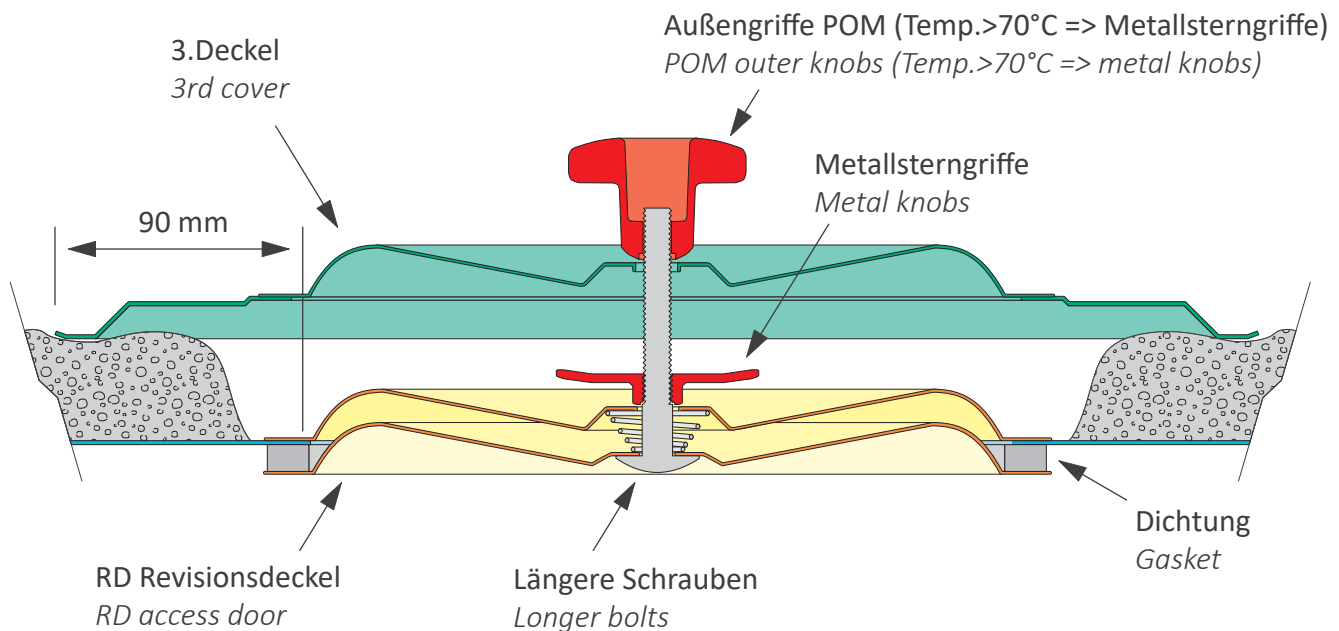

**Bemerkung / Remarks**

-----  
 -----  
 -----